

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก กระทรวงสาธารณสุข

☐	ประเภท	จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต บริเวณคลังวัสดุการแพทย์และคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 งาน			
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
☐	แบบเลขที่ 2406/ก	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	350 ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
☐			จำนวน		ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2567				
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มกราคม 2567				
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2567		☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน มีนาคม 2567	

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่ กค 0433.2/ว 499 ลว. 28 สิงหาคม ประกาศกรมบัญชีกลางอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง และปรับปรุง Factor F

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	289,736.89	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	379,294.56	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		379,294.56	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		379,000.00	
พื้นที่อาคาร	390 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	972
			0 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....สม.....ประมาณราคา

(นายธนกร โพธิ์รัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....สม.....กรรมการ

ลงชื่อ.....สม.....กรรมการ

ลงชื่อ.....สม.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง : **จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต บริเวณคลังวัสดุการแพทย์และคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1** แบบเลขที่ **2406/ก**
 สถานที่ก่อสร้าง : **โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก** เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ประมาณแยกวัสดุ ถนน ค.ส.ล.							
1	งานรื้อถอน							
1.1	- งานรื้อพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	330	-	-	70.00	23,100.00	23,100.00
1.2	- งานรื้อต่อไม้พร้อมขนทิ้ง	งาน	1	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00
1.3	- งานรื้อคันทัน ตัวหนอน	เมตร	61	-	-	20.00	1,220.00	1,220.00
1.4	- งานรื้อรางระบายน้ำ	เมตร	18	-	-	75.00	1,350.00	1,350.00
	รวม				-		31,170.00	31,170.00
	ประมาณแยกวัสดุ ถนน ค.ส.ล.							
2	ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 350 ตร.ม.							
2.1	งานขุดลอกหน้าดิน หน้าเฉลี่ย 0.30 m. พร้อมขนย้ายไปกองในพื้นที่	ลบ.ม.	155	-	-	52.00	8,060.00	8,060.00
2.2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	19.0	504.00	9,576.00	90.00	1,710.00	11,286.00
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	53.0	1,915.89	101,542.17	327.00	17,331.00	118,873.17
2.4	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	ตร.ม.	4	280.00	1,120.00	100.00	400.00	1,520.00
2.5	ตะปู	กก.	3	25.00	75.00	-	-	75.00
2.6	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	720	29.36	21,136.32	4.10	2,952.00	24,088.32
	- RB 9 มม.	กก.	36	27.14	977.08	4.10	147.60	1,124.68
	- RB 19 มม.	กก.	125	28.46	3,557.13	3.10	387.50	3,944.63
2.7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3	45.56	136.68	-	-	136.68
2.8	วัสดุหอยดรอยต่อ	เมตร	54	15.00	810.00	10.00	540.00	1,350.00
2.9	กระดาชขวานอ้อยหนา 20 mm.	ตร.ม.	2.40	260.00	624.00	-	-	624.00
2.10	ผิวขัดหยาบบนพื้นคอนกรีต	ตร.ม.	330	-	-	20.00	6,600.00	6,600.00
	รวม				139,554.37		38,128.10	177,682.47
	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม. X 1.00 ม.							
3.1	งานขุดดินถมกลับ	ลบ.ม.	10	-	-	99.00	990.00	990.00
3.2	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.30 ม.ม.อ.ก. ชั้น 3 (รวมค่าขนส่ง)	ท่อน	27	290.00	7,830.00	135.00	3,645.00	11,475.00
3.3	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาดท่อ 0.30 cm.	บ่อ	4	1,695.00	6,780.00	200.00	800.00	7,580.00
3.4	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2	1,600.00	3,200.00	300.00	600.00	3,800.00
3.5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	7	504.00	3,528.00	90.00	630.00	4,158.00
3.6	ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. กรอบเหล็กฉาก 2 "	ชุด	4	600.00	2,400.00	300.00	1,200.00	3,600.00
	รวม				23,738.00		7,865.00	31,603.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ ประมาณราคา

ลงชื่อ กรรมการ (นายธนกร โพธิ์รัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต บริเวณคลังวัสดุการแพทย์และคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 แบบเลขที่ 2406/ก
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	วางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝา							
4.1	วางระบายน้ำสำเร็จรูปขนาด 0.30 x 1 เมตร พร้อมฝา	เมตร	8	550.00	4,400.00	135.00	1,080.00	5,480.00
4.2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1	504.00	504.00	99.00	99.00	603.00
4.3	เทพื้นทรายปรับระดับวาง หนาเฉลี่ย 15 ซม.	เมตร	14	138.00	1,932.00	64.00	896.00	2,828.00
	รวม				6,836.00		2,075.00	8,911.00
5	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด							
5.1	ขุดดิน - ถมคืน	ลบ.ม.	4.0	-	-	99.00	396.00	396.00
5.2	คอนกรีตหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.0	1,691.00	1,691.00	327.00	327.00	2,018.00
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	2.5	2,004.00	5,010.00	327.00	817.50	5,827.50
5.4	ไม้แบบ (เฉลี่ยใช้งาน 50 %)	ตร.ม.	8.0	280.00	2,240.00	-	-	2,240.00
5.5	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	16.0	-	-	139.00	2,224.00	2,224.00
5.6	ตะปู	กก.	2.0	45.00	90.00	-	-	90.00
5.7	เหล็กเส้นกลม							
	- RB 6 มม.	กก.	70.0	29.36	2,054.92	4.10	287.00	2,341.92
5.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.0	25.00	75.00	-	-	75.00
	รวม				11,160.92		4,051.50	15,212.42
6	ฝ้าตระแกรงเหล็ก ขนาด 0.39 x 1.00 เมตร	ฝ้า	19					
6.1	แผ่นเหล็ก หนา 5 มิล	กก.	345	36.00	12,420.00	10.00	3,450.00	15,870.00
6.2	เหล็กฉาก 50 x 50 หนา 6 มิล	กก.	180	36.00	6,480.00	10.00	1,800.00	8,280.00
	รวม				18,900.00		5,250.00	24,150.00
7	งานทาสี							
7.1	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	14	42.00	588.00	30.00	420.00	1,008.00
	รวม				588.00		420.00	1,008.00
	รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)				200,777.29		88,959.60	289,736.89

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ហត្ថលេខា ៖ ហត្ថលេខា
 ហត្ថលេខា ៖ ហត្ថលេខា
 ហត្ថលេខា ៖ ហត្ថលេខា

លេខបញ្ជី... 2406/ក... ទំព័រ ១
 ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

លេខបញ្ជី... ២៤០៦/ក... ទំព័រ ១
 ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

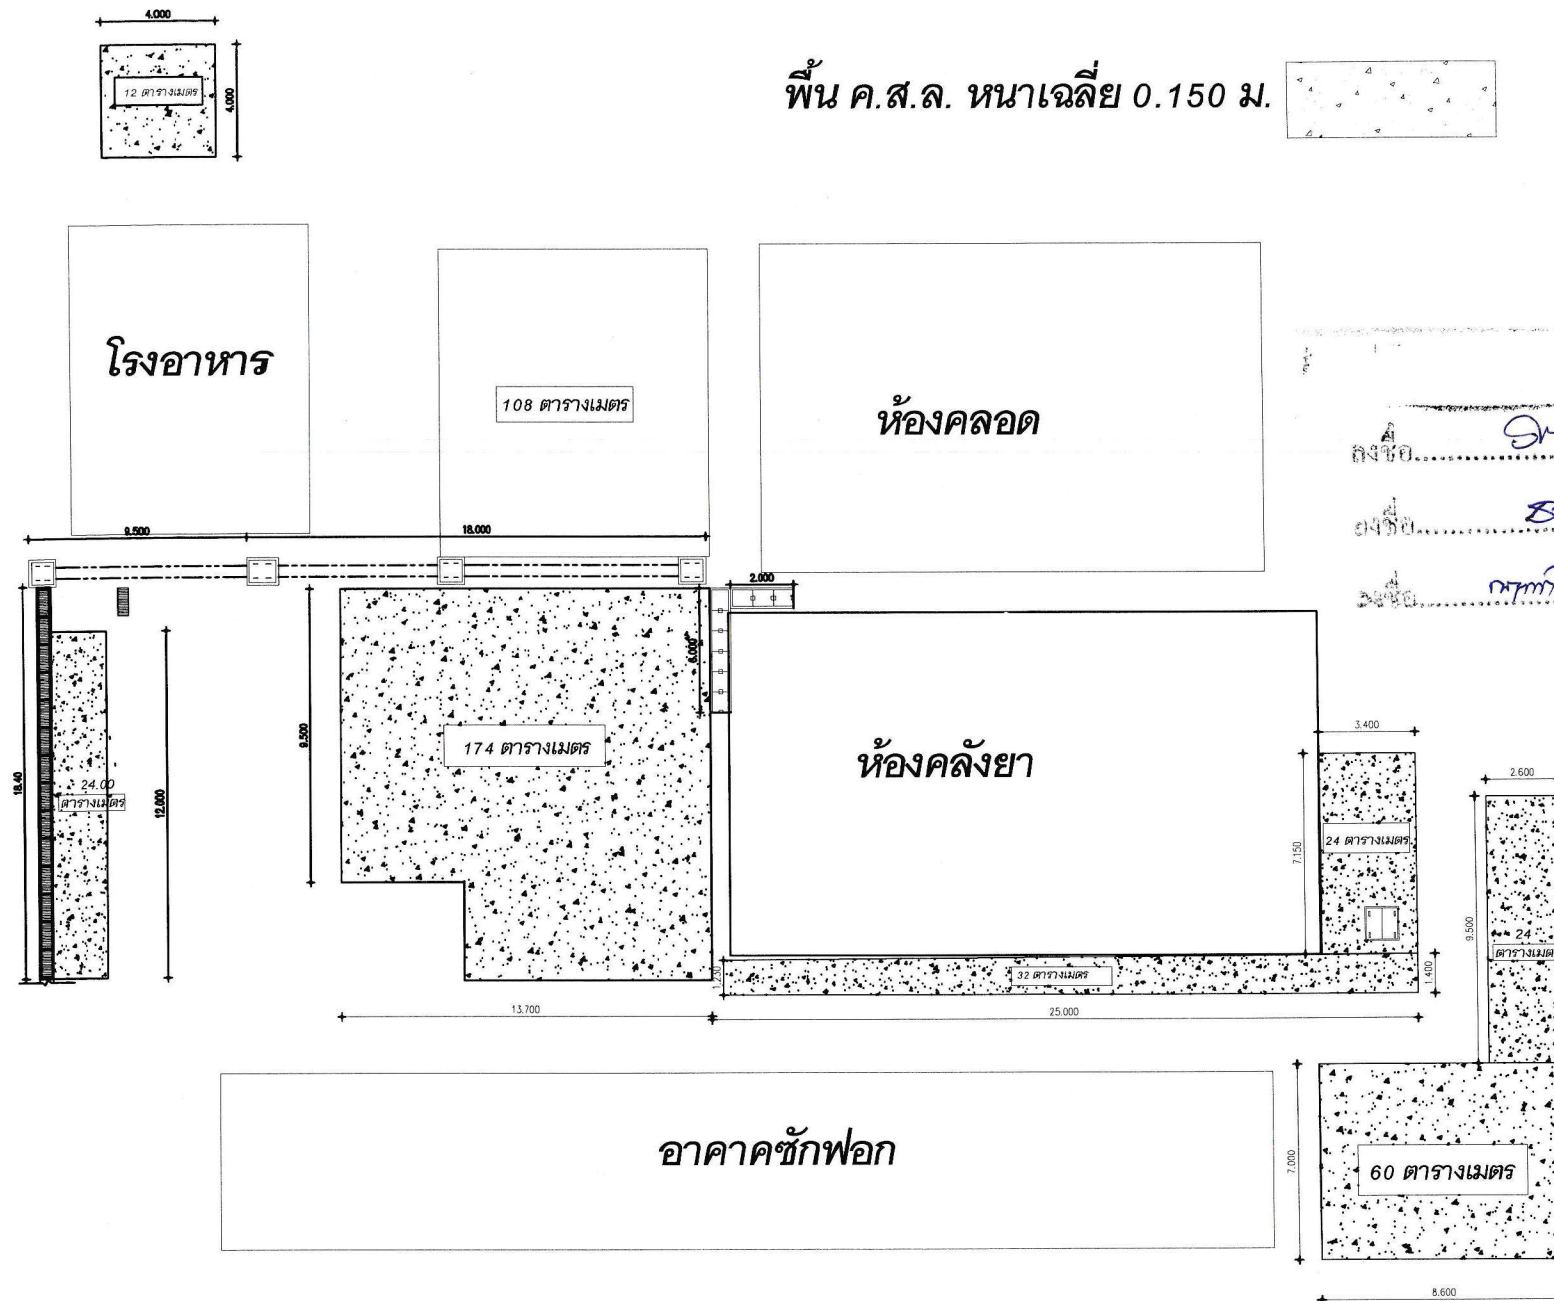

พื้น ค.ส.ล.หนาเฉลี่ย 0.150 ม.



ตั้งชื่อ.....ประธานกรรมการ

ตั้งชื่อ.....กรรมการ

ตั้งชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต
บริเวณคลังวัสดุการแพทย์
และคลังเวชภัณฑ์ยา

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

สม. .

REVISION

NO. DESCRIPTION

แบบแสดง/TITLE :

ผังเทพื้น ค.ส.ล.

DATE

SCALE


PROJECT

PAGE NO.


TOTAL.

2

4

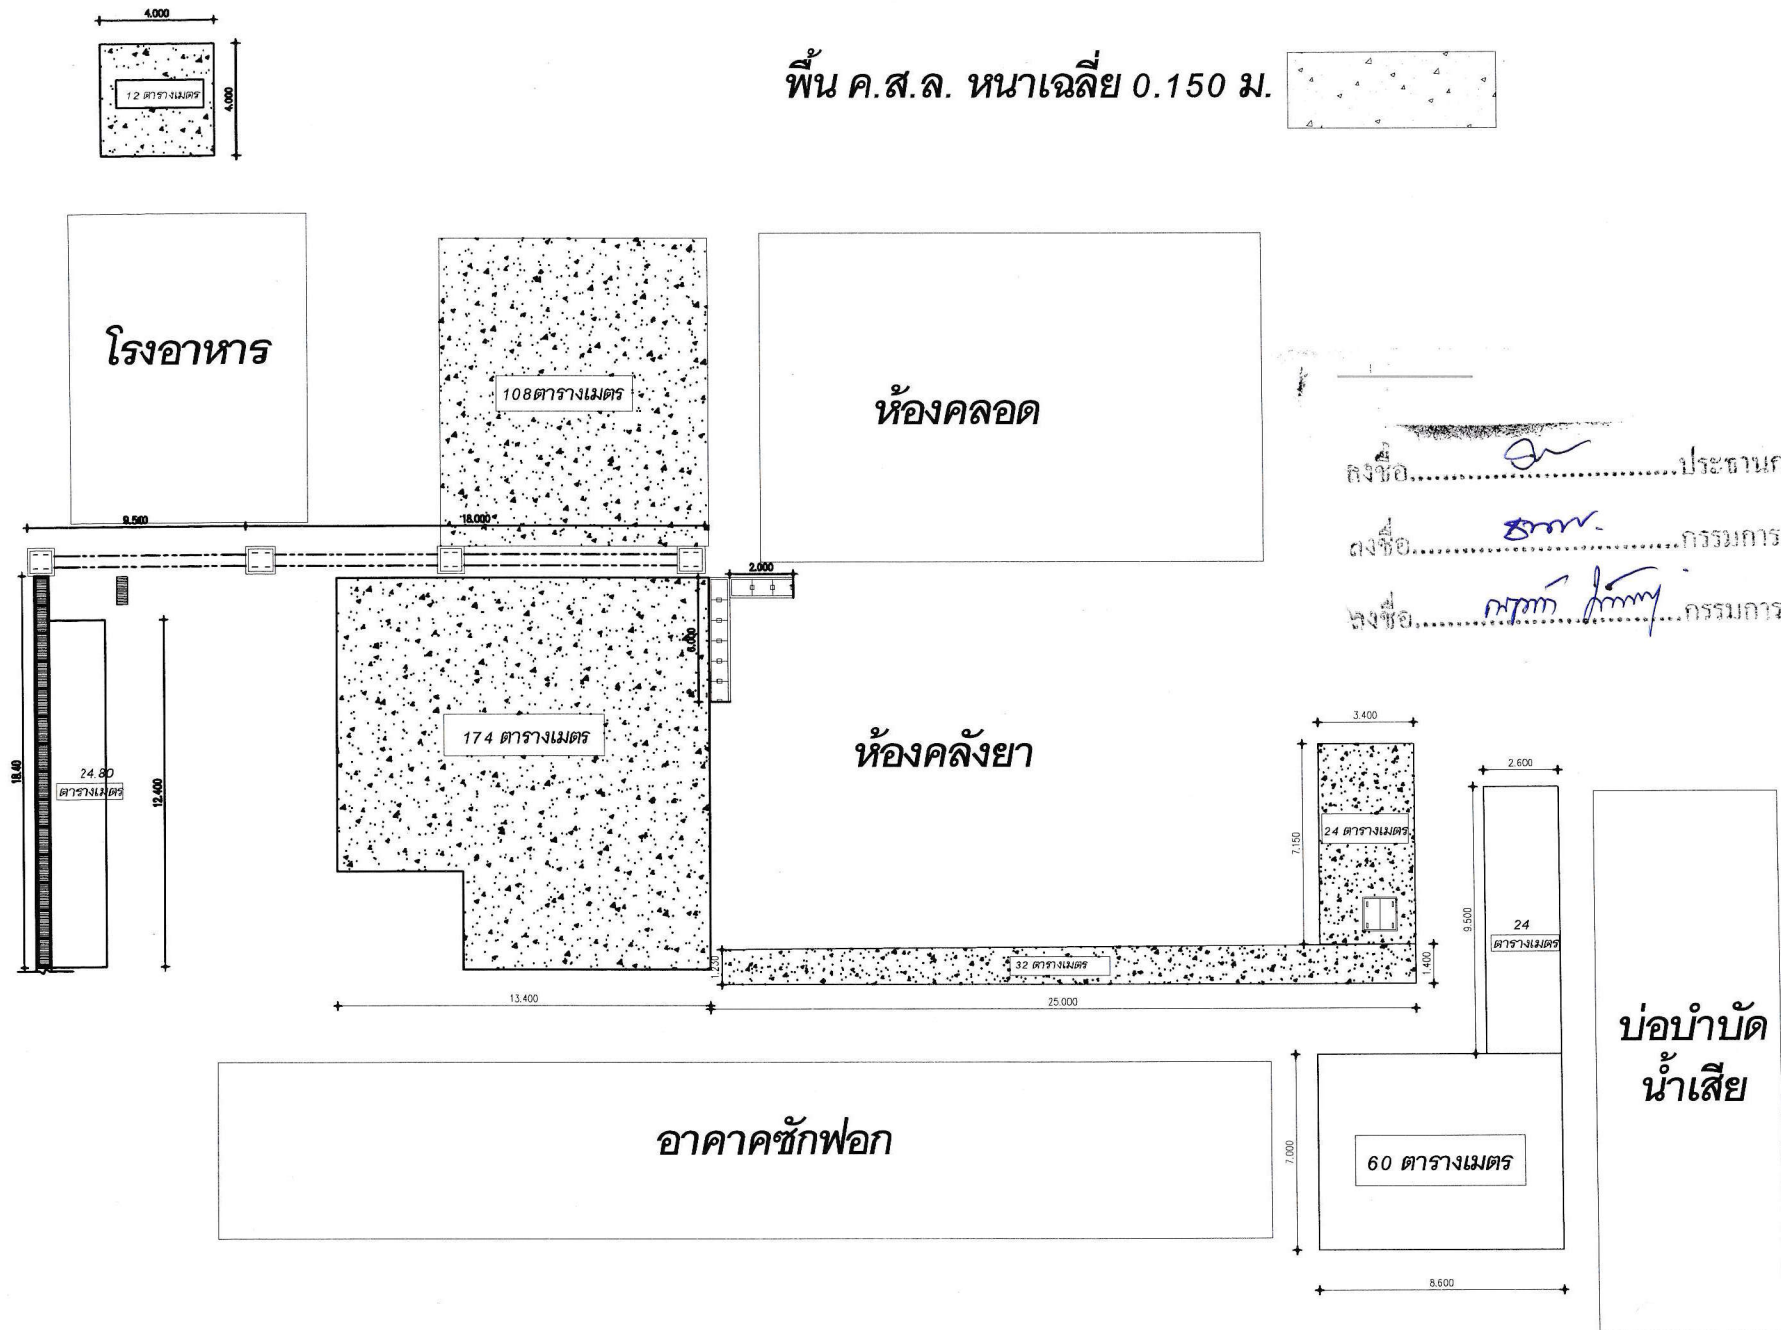

พื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.150 ม.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต
บริเวณคลังวัสดุการแพทย์
และคลังเวชภัณฑ์ยา

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

.....

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

ผังรื้อพื้น ค.ส.ล.

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.



TOTAL

3


4

หมายเหตุ -

- 1) ต้องใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้
ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- 2) ต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่จะใช้
ทั้งหมดตามสัญญา

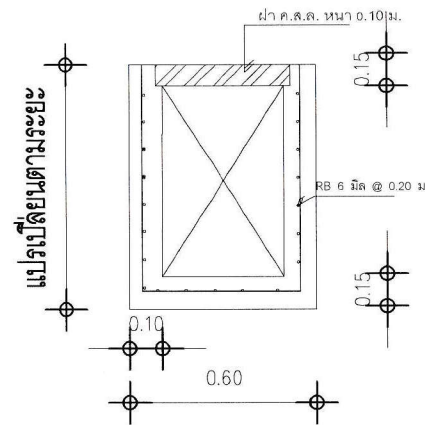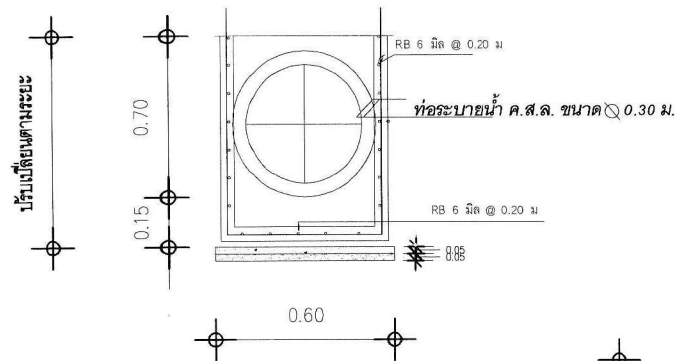

ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.

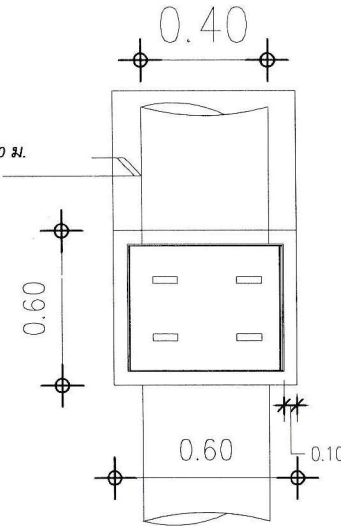


แบบขยายบ่อพัก / พื้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

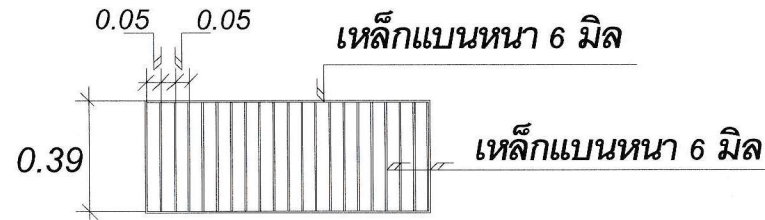

แบบขยายฝาดะแกรงรางระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/PROJECT :

งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีต
บริเวณคลังวัสดุการแพทย์
และคลังเวชภัณฑ์ยา

เจ้าของ/OWNER :

โรงพยาบาลบ้านนา

ที่ตั้ง/LOCATION :

โรงพยาบาลบ้านนา

สถาปนิก/ARCHITECT :

วิศวกร/ENGINEER :

เขียนแบบ/DRAWING BY :

REVISION

NO.	DESCRIPTION	

แบบแสดง/TITLE :

แบบขยายท่อระบายน้ำ

DATE

SCALE

PROJECT

PAGE NO.

4



TOTAL

4

ՀԱՄԱՅՆԱՌՁԵՐ ԸՋԻՄ

[illegible]

BLUESU land me 0000

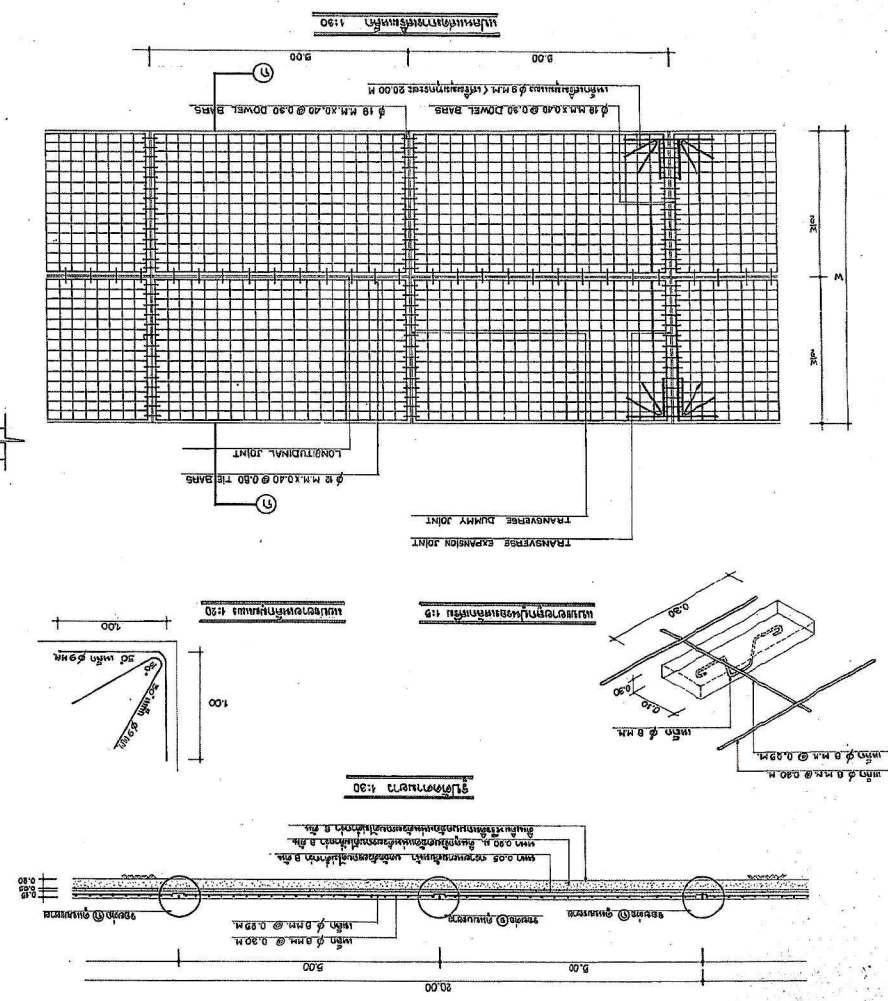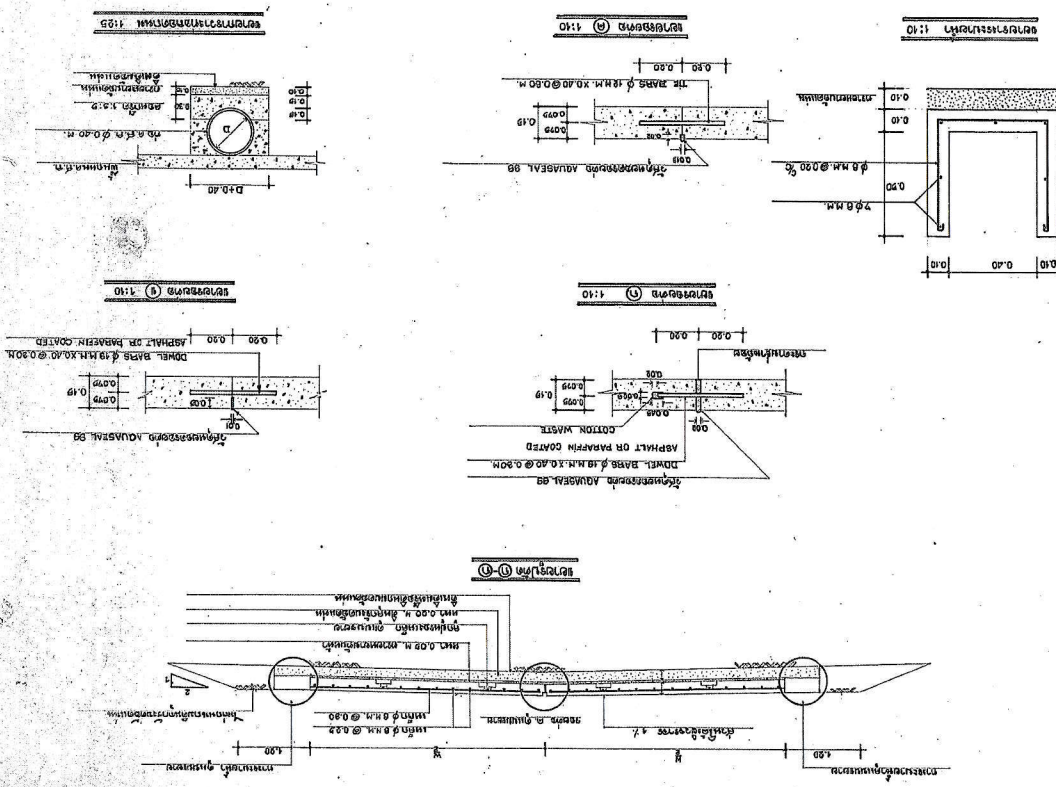
[illegible]

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต บริเวณคลังวัสดุการแพทย์และคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ของโรงพยาบาลบ้านนา
จำนวนเงิน ๓๗๙,๐๐๐.- บาท (สามแสน เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังต่อไปนี้
จ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีต บริเวณคลังวัสดุการแพทย์และคลังเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๗๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นายจักร เกตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 ๒. นายธนกร โพธิ์รัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายณัฐวัฒน์ เชื้อทองอยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
พนักงานประจำห้องยา กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจักร เกตุทอง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐวัฒน์ เชื้อทองอยู่)
พนักงานประจำห้องยา